




8 route des Planches
BP 49 - 25250 RANG
03 81 96 33 34

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

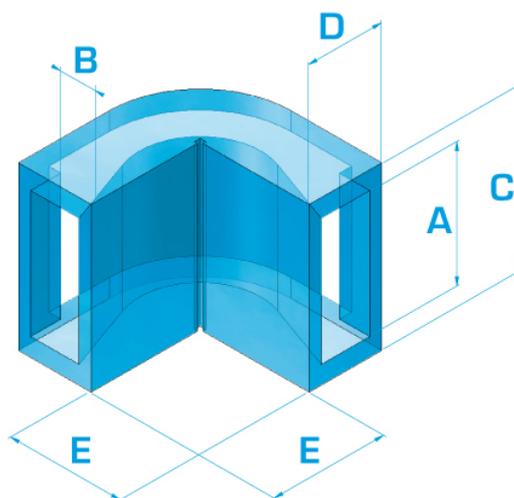

ARTICLE :

CPUF 70

PRODUIT

Identification :	Coin de protection polyuréthane
Dimensions :	Largeur intérieure (A) = 70 mm $[\pm 2\%]$ Hauteur intérieure fente (B) = 30 mm $[\pm 2\%]$ Largeur totale (C) = 100 mm $[\pm 2\%]$ D = 60 mm $[\pm 2\%]$ E = 90 mm $[\pm 2\%]$
Utilisation :	Pour sangle de largeur 30 mm à 60 mm
Poids :	$\approx 0,90$ kg

PROPRIETES PHYSIQUES

Dureté Shore A :	80 ± 5 (DIN 53505)
------------------	------------------------

Résistance à la déchirure :	75 N/mm (DIN 53515)
Abrasion :	55 mm ³ (DIN53516)
Températures d'utilisation :	- 30°C à + 70°C

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES


Très bonne résistance aux agents chimiques excepté les produits acides.
Très bonne résistance aux brouillards salins et au vieillissement.

COMPATIBILITE PRODUITS

Réf. sans aimant	Réf. avec aimant	Réf.	Elingues rondes en tonne (sans retrait de la languette des coins)	Sangles plates largeur en mm
CPUF	CPUFA	70	0.5 T, 1 T, 2 T, 3 T, 4 T	Jusqu'à 60 mm

Remarque : pour plus de passage, il est possible de couper la languette supérieure de la fente.

IDENTIFICATION

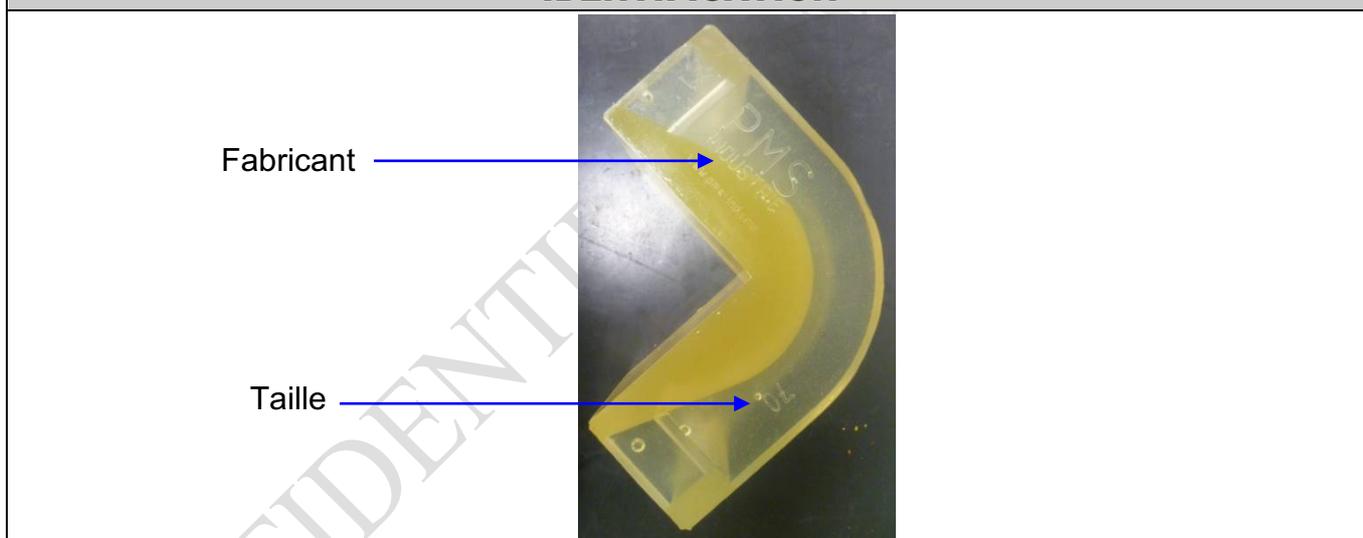



CONFIDENTIEL - PMS Industri