HYGistore Access

Armoire séchante collective



Solution tout en 1

- Adaptée aux tenues de travail, vestes, pantalons, gants, chaussures
- Faible encombrement : 800 mm de large et 600 mm de profondeur
- Equipements: tringles porte-cintres, étagère perforée réglable et amovible pour entreposage chaussures, supports gants inox, tourelle d'extraction d'air, porte vitrée Securit*

Séchage en douceur et profondeur

- Séchage à air chaud en 0 h 45 (transpiration) ou 2 h 30 (détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques du matériel (T° de séchage < à 45°C)
- Programmation des cycles par minuterie et programmateur digital hebdomadaire ou HYGlconnect pilotage intelligent à distance (option)
- Economie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant

Désinfection intégrale

- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (durée du cycle: 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un Laboratoire d'Analyses Vétérinaires



Qualité sans compromis

- · Caisson de distribution d'air 100% inox 304L
- Structure acier époxy monobloc composée de longerons et épaisseur de tôle de 2 mm
- IP 55 (Etanchéité) IK08 (Tenue aux chocs mécaniques)
- Appareil livré sur pieds H. 100 mm
- Garantie de 24 mois sur l'ensemble des pièces
- Fabrication française




Options

- Pilotage par système HYGlconnect
- Fermeture par clé
- Filtres (charbon et HEPA)
- Eclairage intérieur
- Toit incliné
- Structure inox 304L
- Pieds inox réglable H. 140 mm
- Plinthes



Référence	Construction	Capacité Veste + pantalon (sur 2 niveaux)*	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
ASA2000	Acier époxy	12 tenues	800 x 2125 x 600	1 x 230V / 10-16 A / 50-60 Hz	1 100 W
ASX2000	Inox	12 tenues			



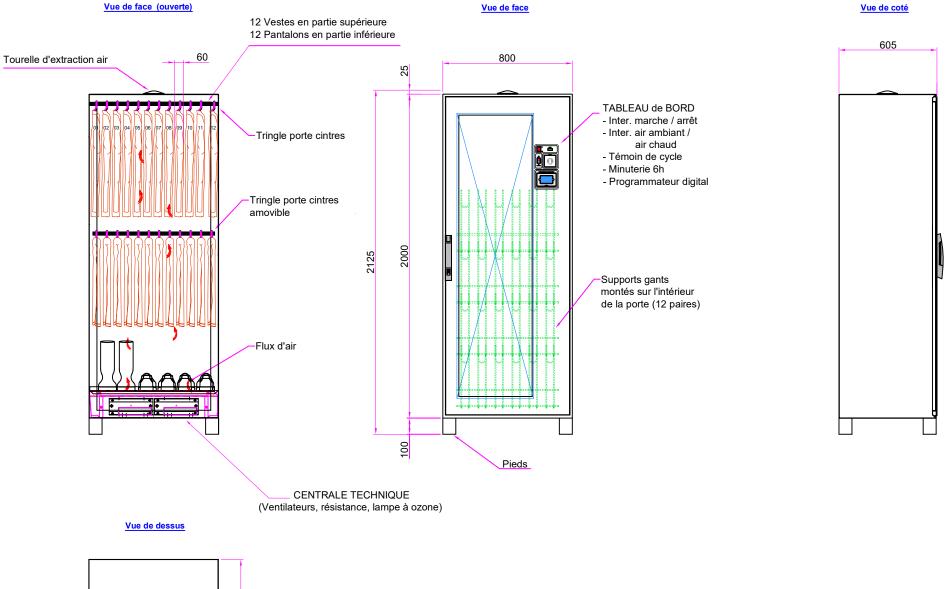

	605	
•		-

Α	03/12/2019	Création				S.MOLLI
nd	Date	Modification			Non	
HYGITEC Savoie Hexapole - Actipole rue Maurice Herzog 73420 VIVIERS DU LAC Tél. 04 79 349 393 - Fax 04 79 349 340 Web: www.hygitec.com E mail: info@hygitec.com		kapole - Actipole urice Herzog VIERS DU LAC 9 - Fax 04 79 349 340 w.hyqitec.com	ARMOIRE DE SECHAGE COLLECTIVE		on <u>e</u>	
Ce plan est notre propriété exclusive Il ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans notre autorisation N°Plan: AS2 1010 19 Indice de révi				révision		



HYGIstore Access

Armoire de séchage et de désinfection tenues de travail

Armoire	ASA2000		
Construction	Acier		
Structure	Structure composée de longerons		
Porte	1 porte (fermeture 3 points et verrouillage à clé) avec vitrage Securit®		
Finition	Peinture époxy		
Epaisseur de tôle	2 mm		
Dimensions			
largeur	800 mm		
hauteur	2125 mm		
profondeur	605 mm		
Capacité	12 tenues complètes		
Poids (net)	140 kg		
Couleur	Gris RAL7035		
Indice de protection	IP 55 (Etanchéité – Norme CEI 60529) IK08 (Tenue aux chocs mécaniques – Norme CEI 62262)		
Programmation	Programmateur digital (automatique) + Minuterie 6 heures (manuelle)		
Equipements	 1 tringle porte-cintres en partie haute(vestes) 1 tringle porte-cintres en partie centrale (pantalons) 12 supports gants inox 1 étagère en partie basse (chaussures) 1 interrupteur Air chaud / Air Ambiant (Mode « Ecodry » : période estivale) 4 pieds (H. 100 mm) + tourelle d'extraction d'air 		
Séchage			
Centrale technique	Caisson inox (304L – Z2 CN 18-10)		
Alimentation électrique	1 x 230 V + T – 10/16 A – 50/60 Hz		
Puissance installée	1100 W / 100 W (Mode air ambiant)		
Ventilateur	Débit d'air de 250 m³/h. – 40 dB		
Résistance de chauffe	1000 W		
Thermostat de sécurité	Automatique		
Durée du cycle	0 h 45 (sudation classique) / 2 h 30 (détrempé)		
Température de séchage	env. 36°C (température ambiante mini de 16°C)		
Désinfection/Désodorisati	Désinfection/Désodorisation		
Mode d'assainissement	Lampe germicide à formation d'ozone		
Durée du cycle	1 h 30 min.		