



8 route des Planches  
BP 49 - 25250 RANG  
03 81 96 33 34

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE :


ACTAC/R8

PRODUIT											
Identification :	Tendeur d'arrimage à cliquet pour chaîne										
Taille de la chaîne :	8 mm										
Capacité d'amarrage LC	40 kN										
Charge de rupture minimale :	80,4 kN										
Course de serrage :	160 mm										
Dimensions :	<table border="0"> <tr> <td>A = 356 mm</td> <td>F = 800 mm</td> </tr> <tr> <td>B = 30,4 mm</td> <td>G = 31 mm</td> </tr> <tr> <td>C = 64 mm</td> <td>H = 10,8 mm</td> </tr> <tr> <td>E = 640 mm</td> <td>D = 18 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>M = 22 mm</td> </tr> </table>	A = 356 mm	F = 800 mm	B = 30,4 mm	G = 31 mm	C = 64 mm	H = 10,8 mm	E = 640 mm	D = 18 mm		M = 22 mm
A = 356 mm	F = 800 mm										
B = 30,4 mm	G = 31 mm										
C = 64 mm	H = 10,8 mm										
E = 640 mm	D = 18 mm										
	M = 22 mm										
Poids :	≈ 4,58 kg										
Conforme à la norme EN12195-3											
STF : 10 kN											

Marquage par gravage sur le levier :  
Recto : « INTERDIT POUR LE LEVAGE »  
Verso :

- Ø de chaîne
- LC
- Identification fabricant / traçabilité

Point de blocage à l'extrémité de la vis empêchant son démontage

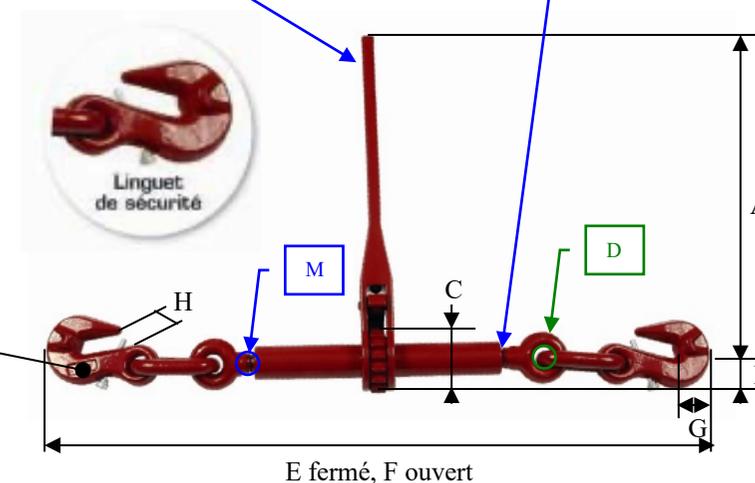

inscription	désignation
<b>8 MM</b>	<b>R8</b>



Conditionnement :

- carton de 2 pièces
- étiquette PMS sur carton avec code barre et référence article